

Klebstoff- & Aufbauempfehlung

für CERAMIN-basierte Produkte in Feuchträumen

DE / Stand 04.22








Achtung!

Die folgende Anleitung ist nicht für die Kollektion „CLASSEN Greenvinyl“ geeignet. „CLASSEN Greenvinyl“ kann nur schwimmend verlegt werden. Eine Verklebung dieses Bodenbelags ist nicht zulässig.


Klebstoffempfehlung

für CERAMIN-basierte Produkte


		Ardex	Bostik		CLASSEN	Lugato	Mapei	Schönox	Soudal	Thomsit	Uzin	Wakol
Nicht-Feuchtraum	Boden		Parfix Eco Plus	Ardaflex Multi	Multi Connect			Schönox Protect	Fix All Floor & Wall			Wakol MS 260
	Wand	<u>zur Anleitung</u>				<u>zur Anleitung</u>	<u>zur Anleitung</u>			<u>zur Anleitung</u>	<u>zur Anleitung</u>	<u>zur Anleitung</u>
Feuchtraum	W0-I											
	W1-I											
	W2-I											
	W3-I											


Aufbauempfehlung für Räume mit erhöhter Einwirkung durch Feuchtigkeit

Erläuterung der (Wasser-)Beanspruchungsklassen in häuslichen Bädern

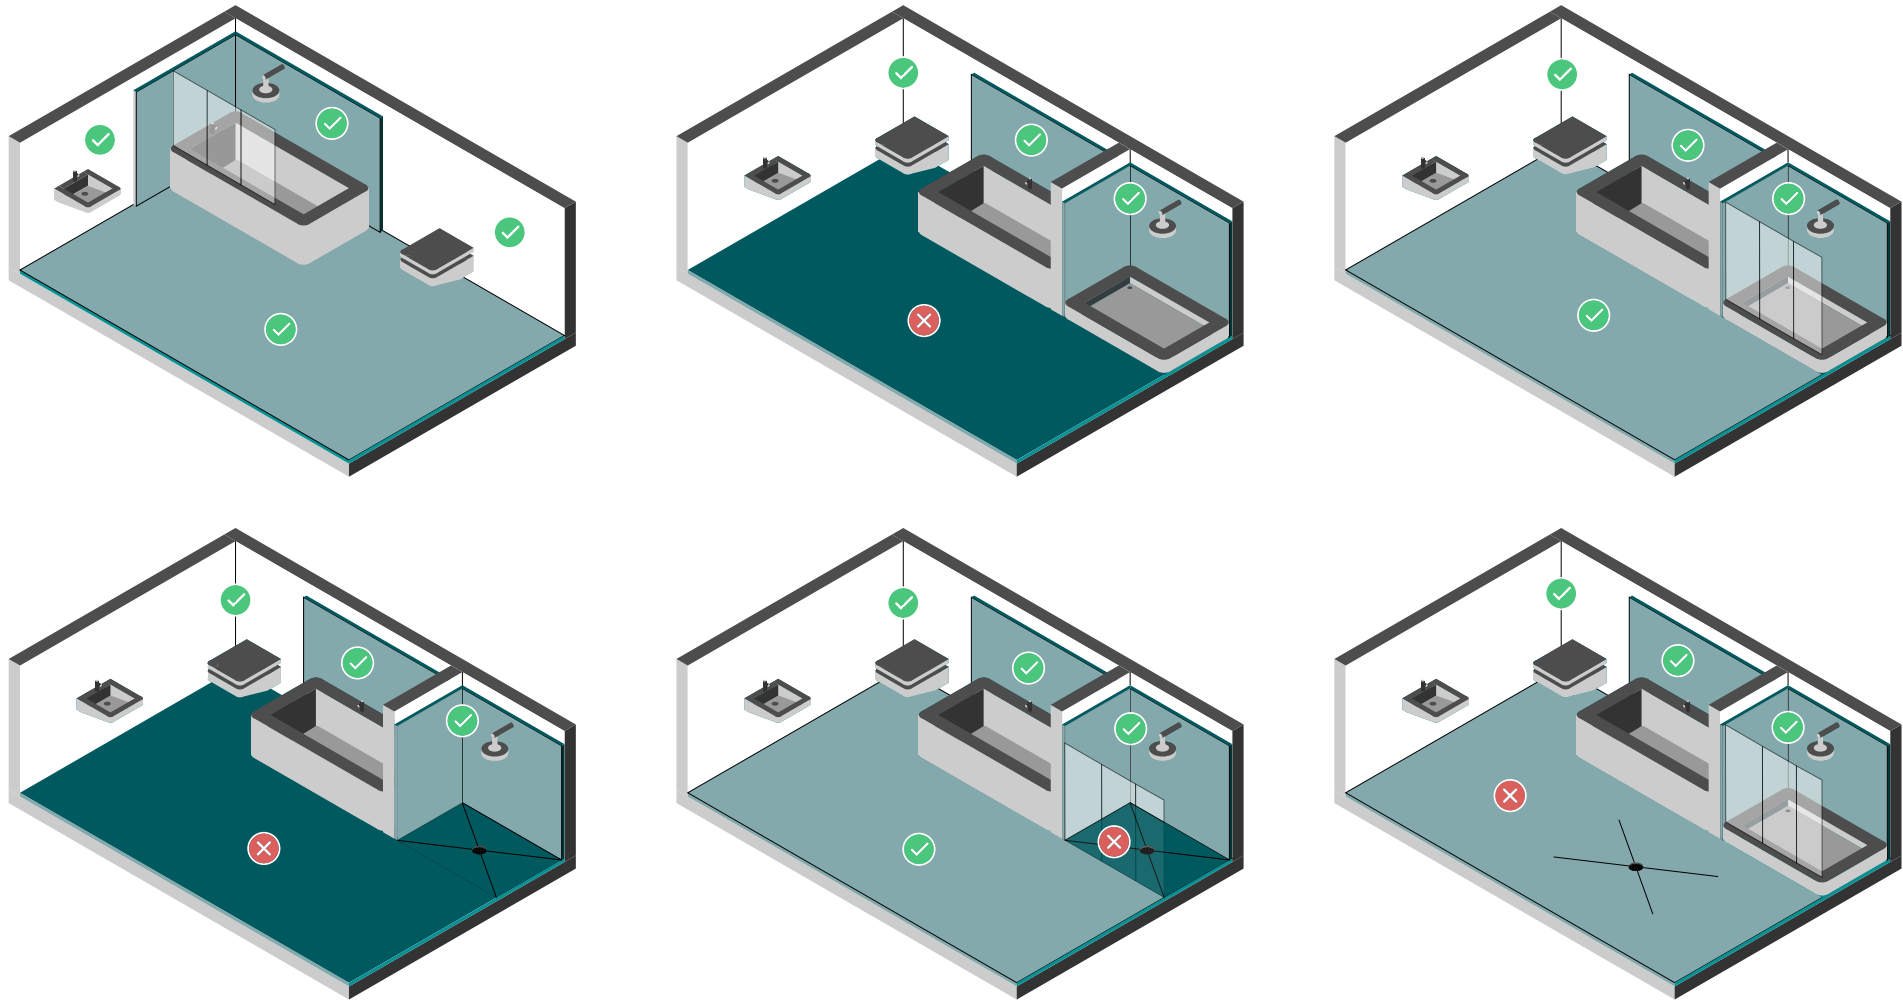

W0-I 

W1-I 

W2-I 

↳ Mit CLASSEN Produkten nicht zulässig!