


Zastosowanie folii grzewczej Heat Decor pod CLASSEN podłogą z materiału CERAMIN®



Zatwierdzone materiały:

- CLASSEN – Ceramin, okładziny podłogowe o grubości 3,8 - 4,5 mm bez zintegrowanego podkładu
- Heat - Decor – Folia paroizolacyjna o grubości 0,2 mm, z min. SD-75 m
- Heat - Decor – Folie grzewcze typu „HD-G“
- Heat - Decor – Podkład akustyczny o grubości 5 mm, 700 kPa (CS)

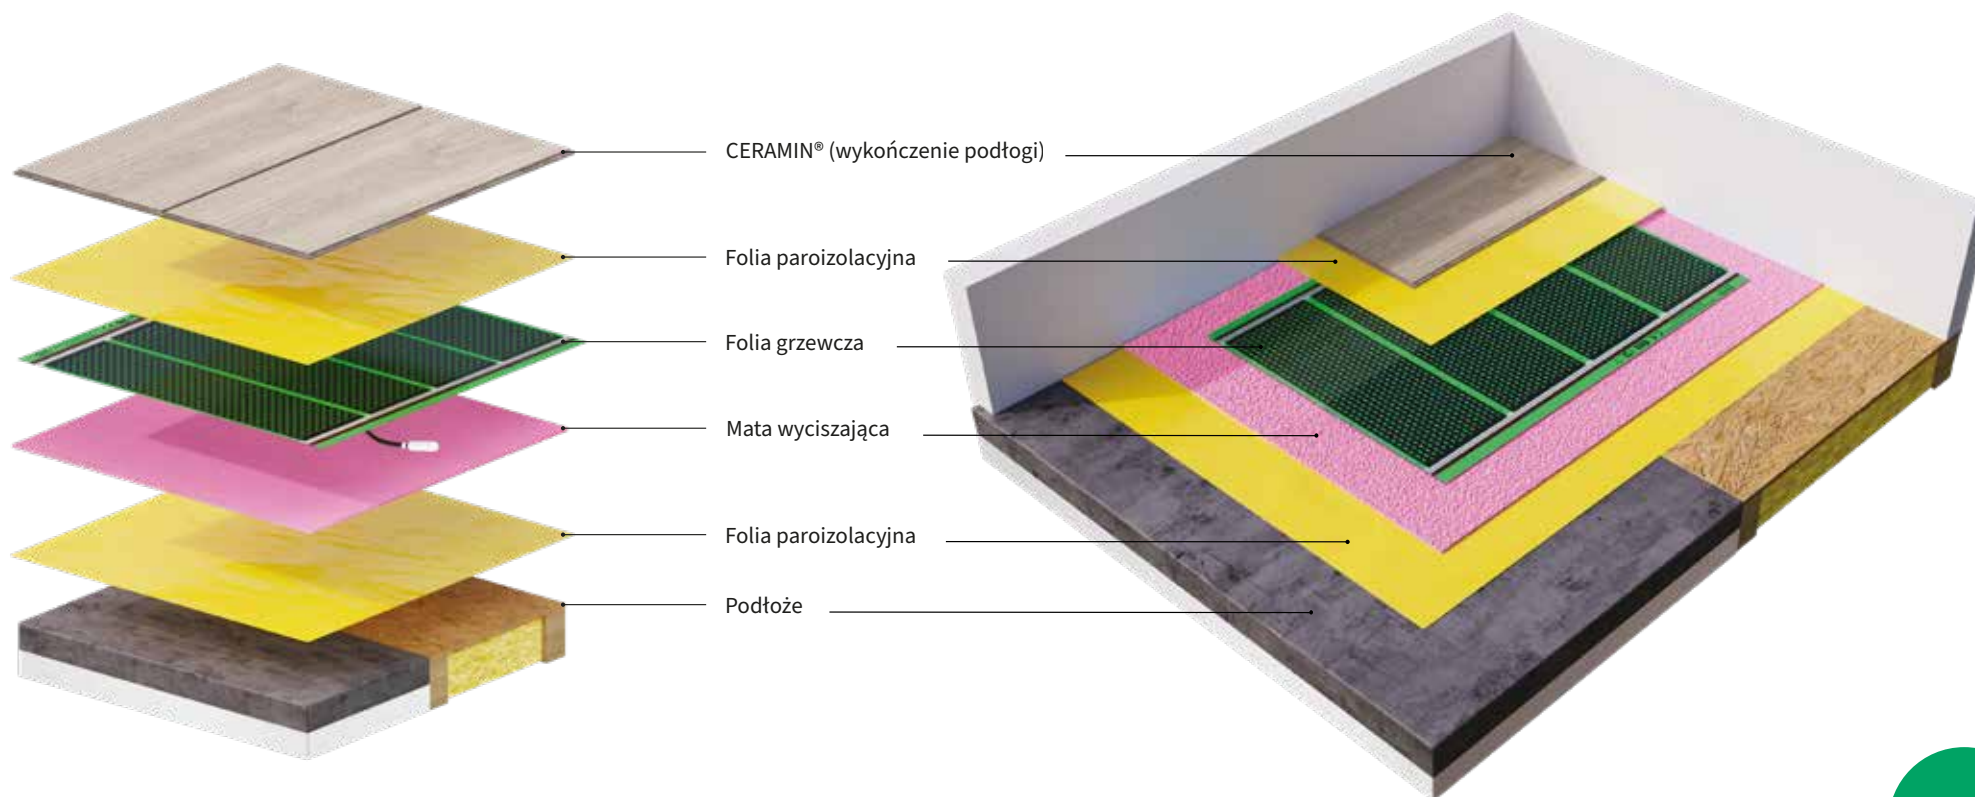

Uwaga: współczynnik oporu cieplnego $R < 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$ (ponad folią grzewczą). Paroizolacja służy do uszczelnienia i zabezpieczenia przed wilgocią z góry (np. wodą do mycia podłóg, rozlanymi napojami) i z dołu, ponieważ napięcie robocze instalacji grzewczej wynosi 230 V.

