CLASSEN

MultiConnect

for **CERAMIN**®-based products

COLLE MULTIFONCTION SMP

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUIT

- pour revêtements muraux et de sol
- sur métal, aluminium, acier
- prête à l'emploi
- application universelle
- très bonne tenue

DESCRIPTION PRODUIT

MultiConnect est une colle multifonction hybride à durcissement par absorption d'humidité basée sur la technologie SMP.

- Résistante, pour surfaces murales et de sol - convient à la pose de produits Ceramin (p. ex., Ceramin Vario) sur des surfaces internes murales et de sol.
- À utiliser pour la finition industrielle - en tant que colle pour la réparation sur petite surface de revêtements de parquet, de carrelage et de moquette
- Pour coller des panneaux en PU, des panneaux en mousse rigide, ou encore de la laine minérale. - pour la pose de carrelage métallisé sur des supports absorbants et non absorbants
- Pour coller des panneaux métalliques sur parois magnétiques

MultiConnect est hautement élastique avec une adhérence initiale très élevée et d'excellentes propriétés d'adhérence, y compris sur des supports non absorbants. Utilisable spécialement pour la pose de produits Ceramin sur des supports en métal, en aluminium et en acier.

DOMAINES D'APPLICATION

Pose de produits Ceramin (p. ex., Ceramin Vario) et de panneaux avec une face arrière lisse ou structurée sur de la pierre, de la céramique, des panneaux de fibrociment, de l'acier, de l'aluminium, des panneaux de construction et en matériaux dérivés du bois, des panneaux de particules V100, des panneaux OSB classe 3, des revêtements en résine époxy, des plans de travail pour cuisine, etc. Par ailleurs, il est possible de poser avec MultiConnect des revêtements muraux en pierre naturelle et blocs en béton ainsi que des types de pierre naturelle non transparente, insensible à la décoration et calibrée. Utilisable pour la pose de « carrelage sur du carrelage ».

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être plan, durablement sec, propre, non fissuré, résistant à la traction et à la pression, mais aussi sans graisse ni silicone. Les métaux doivent le cas échéant être dérouillés ou dégraissés. En raison des excellentes propriétés d'adhérence de MultiConnect, la colle multifonction peut être appliquée sans couche de fond correspondante sur des supports prêts à la pose.

CONSIGNES D'UTILISATION

Avant utilisation, amener MultiConnect à une température d'au moins 18 °C. Retirer le sac stratifié du sceau et le découper dans un coin (fig. 1). Les emballages ouverts peuvent être hermétiquement fermés, avec une pince par exemple, en vue d'une utilisation ultérieure (fig. 2). Le sac stratifié peut être vidé entièrement à l'aide d'une spatule. Ne pas utiliser MultiConnect si la température ambiante et celle des composants est inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C. MultiConnect est appliquée directement sur le support à l'aide d'une spatule dentée. Veillez à bien mouiller toute la surface de la face arrière du revêtement. Les éléments Ceramin sont insérés et pressés dans la couche de colle en l'espace d'maximum 40 minutes

(selon les conditions climatiques). La colle ayant besoin d'humidité pour durcir, il est recommandé de nettoyer la face arrière des éléments Ceramin avec une éponge légèrement humide avant la pose sur des supports non absorbants, comme par exemple sur du métal. Les taches de colle doivent être immédiatement enlevées des revêtements (p. ex., alcool dénaturé).

STOCKAGE

Peut être stockée pendant 18 mois dans l'emballage d'origine scellé. À stocker dans un endroit frais et sec à une température située entre 5 °C et 25 °C.

GISCODE

RS 10 (produits de substitution pour matériaux de pose avec une forte teneur en solvants et dont l'utilisation implique un dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle. (GISCODE

S 1 - S 6))

GEV-EMICODE

EC1R, émet très peu de rejets polluants

Articles MultiConnect

44944 Seau Classen MultiConnect de 15kg
44945 Seau Classen MultiConnect de 5,5kg
44946 Cartouche Classen MultiConnect 450g

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 18-20
D-56759 Kaisersesch
Tél. : +49 26 53-98 0-0
Fax : +49 26 53-98 0-44 70

E-mail : info@classen.de
www.classengroup.com

INFORMATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES	
Matériau de base	Polymères modifiés silane (SMP)
Coloris	blanc gris
Viscosité	tartinable/stable
Densité	env. 1,55 g/cm³
Temps de pose	env. 20 minutes (selon les conditions climatiques)
Conditions d'utilisation	De préférence entre 18 °C et 23 °C ; température du support > 15 °C, température ambiante > 10 °C. Pas plus de 65 % d'humidité relative de l'air.
Praticable, résistante	au bout d'env. 12 heures
Jointement	au bout d'env. 12 heures
Entièrement praticable	au bout d'env. 7 jours
Consommation, spatule dentelée	Dentelure selon une brève description technique : - surfaces lisses, 500 – 600 g/m², B1 - surface rugueuse, 600 – 800g/m², B3 - tuiles anciennes, 1000 - 1300 g/m², C1
Nettoyant	chiffon propre, acétone
Compatibilité avec le chauffage au sol	Oui – respecter les fiches correspondantes et informations complémentaires de la Fédération nationale de l'industrie de la construction en Allemagne.

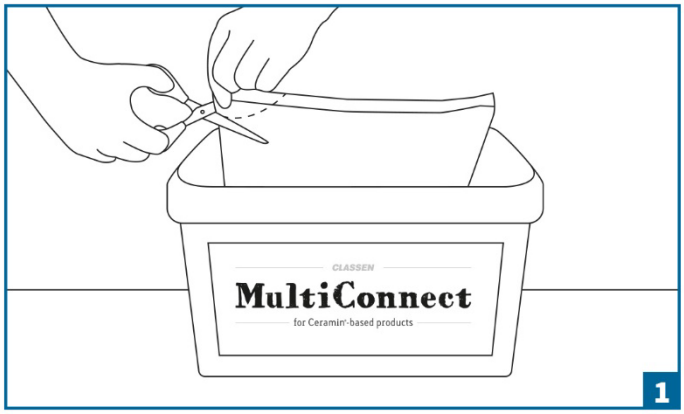

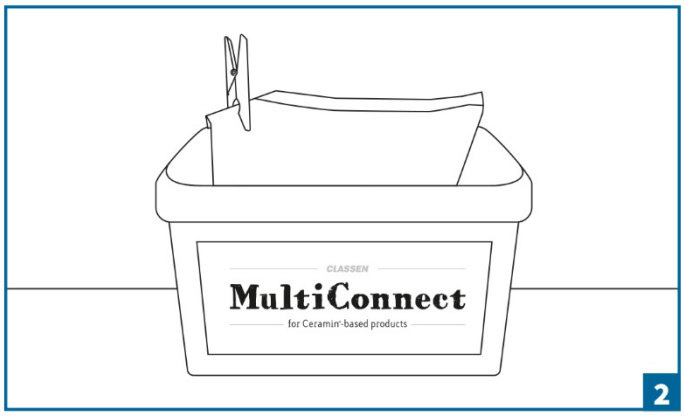

Données de sécurité disponibles sur demande pour les utilisateurs professionnels. La publication de la présente fiche technique invalide toutes les éditions précédentes. Édition : 03.23