

Klebstoff- & Aufbauempfehlung

für CERAMIN[®]-basierte Produkte in Feuchträumen

DE / Stand 12.24



Achtung, wichtig!

Die folgende Klebstoffempfehlung gilt nicht für Produkte mit dem „Easy Loc“ Verlegesystem und auch nicht für Produkte mit bereits integrierter Trittschalldämmung.

Diese Produkte sind ausschließlich für die schwimmende Verlegung freigegeben. Eine Verklebung mit dem Untergrund ist daher nicht zulässig.

- CERAMIN Tiles
- CERAMIN Tiles XXL
- Neo Vario
- CERAMIN Vario


Klebstoffempfehlung

für CERAMIN-basierte Produkte

		Ardex	Bostik		CLASSEN	Lugato	Mapei	Murexin	Schönox	Soudal	Thomsit	Uzin	Wakol
Nicht-Feuchtraum, normaler Wohnbereich	Boden		Parfix Eco Plus										Wakol MS 260
	Wand	zur Anleitung		Ardaflex Multi	Multi Connect, Compound Pro	zur Anleitung	zur Anleitung	MS-K 539 / MS-K 499	Schönox Protect	Fix All Floor & Wall	zur Anleitung	zur Anleitung	
Feuchtraum	W0-I												
	W1-I												
	W2-I												
	W3-I												

Aufbauempfehlung für Räume mit erhöhter Einwirkung durch Feuchtigkeit

Erläuterung der Wasser-Beanspruchungsklassen in häuslichen Bädern

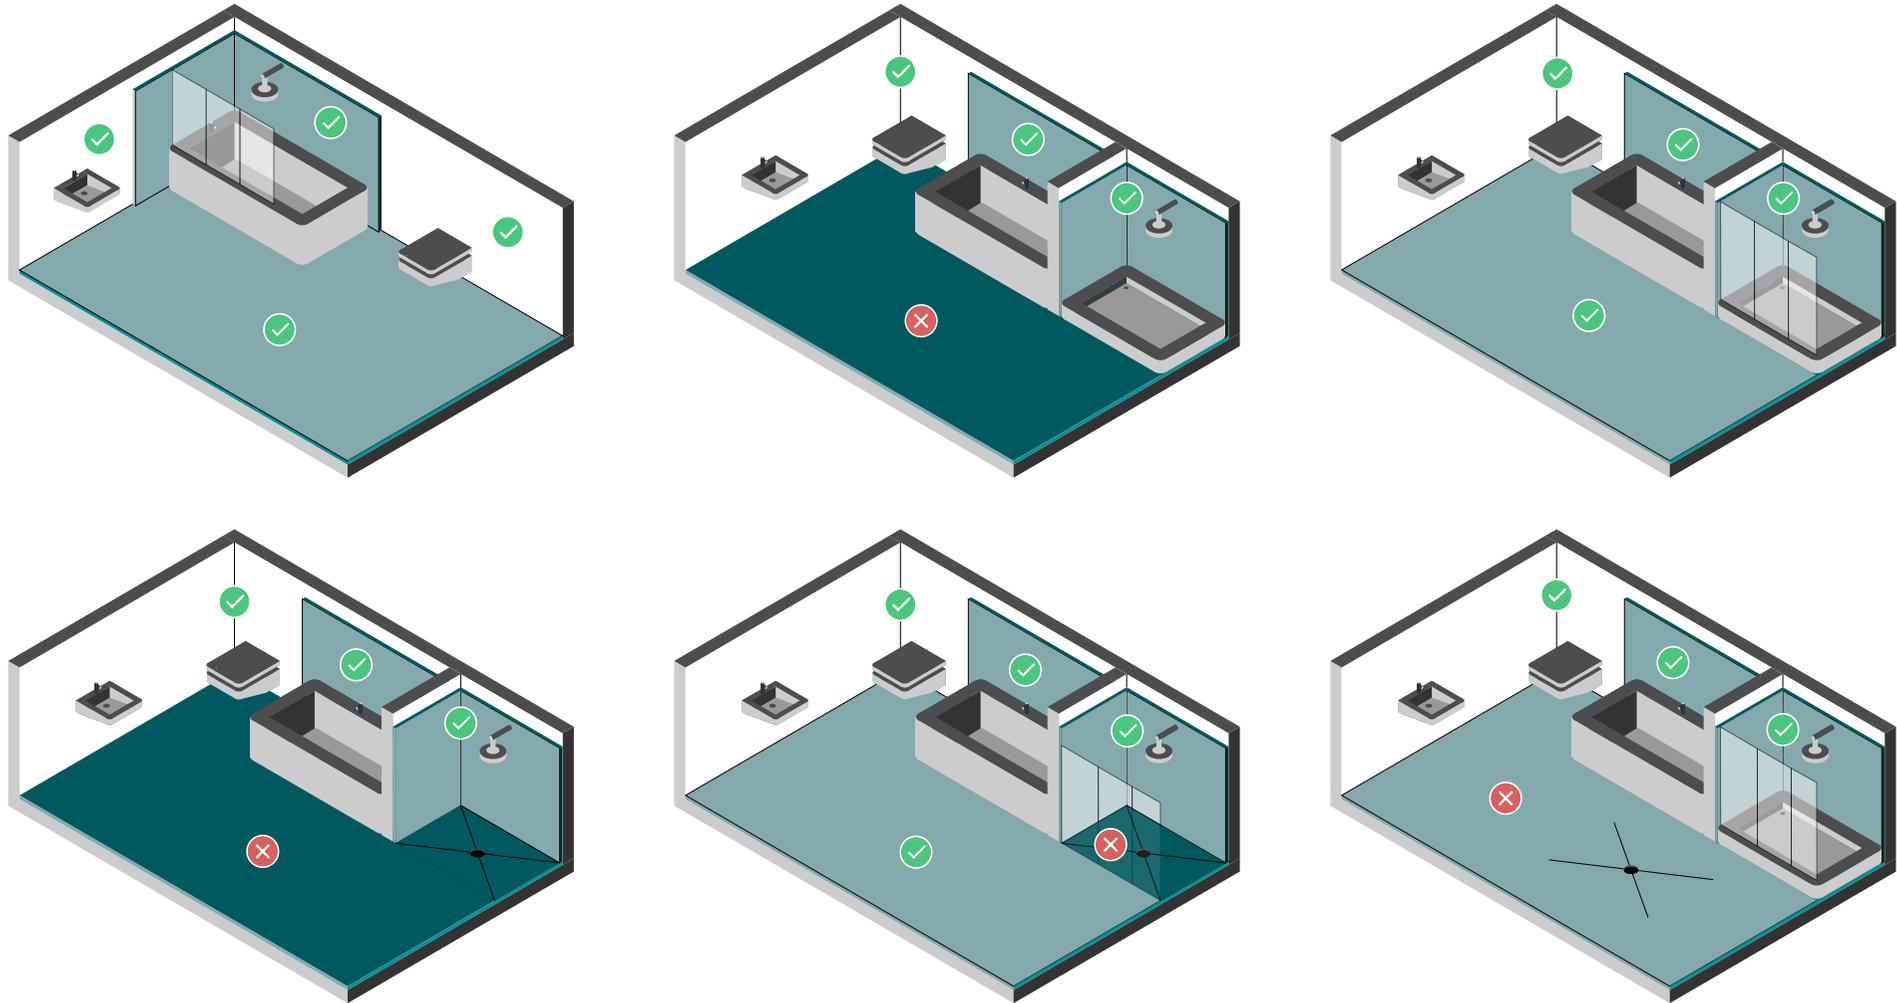

W0-I 

W1-I 

W2-I 

↳ Mit CLASSEN Produkten nicht zulässig!