

# Colla consigliata

---

per prodotti a base di CERAMIN® in zone umide

IT / Status 12.24



## Attenzione, importante!






La seguente raccomandazione sull'adesivo non si applica ai prodotti con il sistema di installazione „Easy Loc“ o ai prodotti con isolamento acustico integrato per il calpestio.

Questi prodotti sono approvati solo per la posa flottante. L'incollaggio al sottofondo non è quindi consentito.

- CERAMIN Tiles
- CERAMIN Tiles XXL
- Neo Vario
- CERAMIN Vario







# Raccomandazione colla

per i prodotti a base CERAMIN

		Ardex	Bostik		CLASSEN	Lugato	Mapei	Murexin	Schönox	Soudal	Thomsit	Uzin	Wakol
Zona asciutta, zona giorno normale	Pavimento		Parfix Eco Plus					MS-K 539 / MS-K 499					Wakol MS 260
	Muro	<a href="#">Link alle istruzioni</a>		Ardaflex Multi	Multi Connect, Compound Pro	<a href="#">Link alle istruzioni</a>	<a href="#">Link alle istruzioni</a>		Schönox Protect	Fix All Floor & Wall	<a href="#">Link alle istruzioni</a>	<a href="#">Link alle istruzioni</a>	
Area umida	W0-I												
	W1-I												
	W2-I												
	W3-I												

# Raccomandazione di assemblaggio per ambienti con maggiore esposizione all'umidità

Informazione su utilizzo classi per ambienti umidi

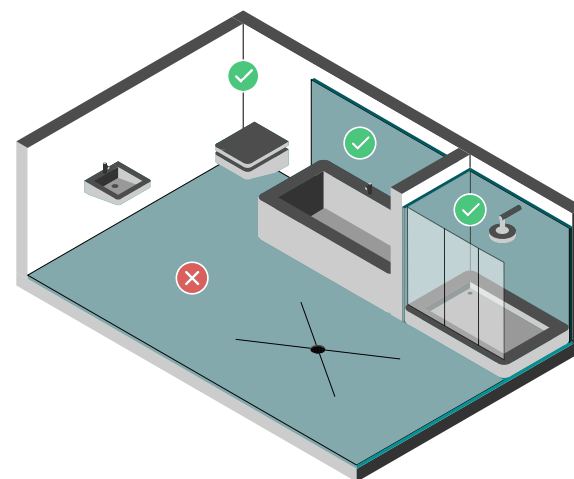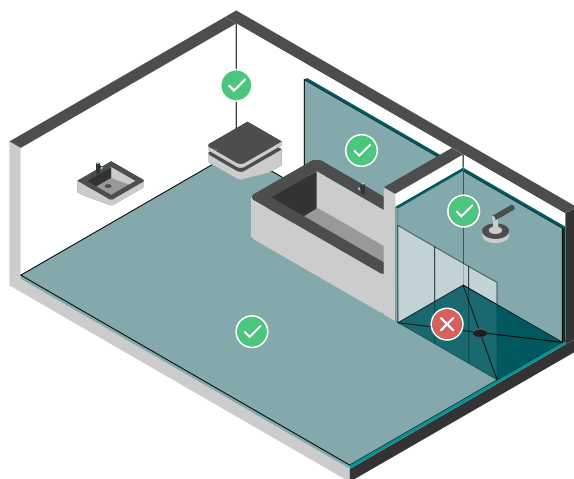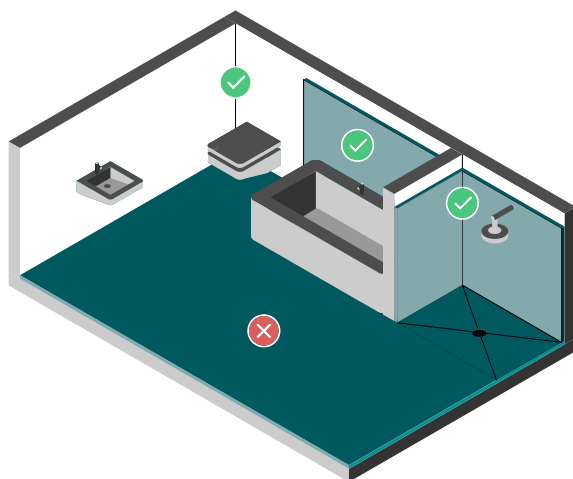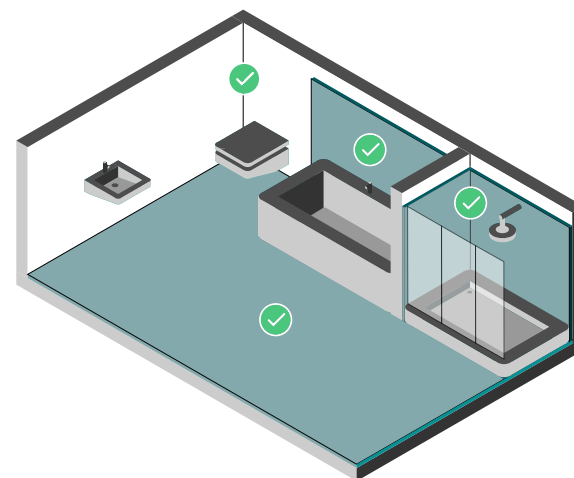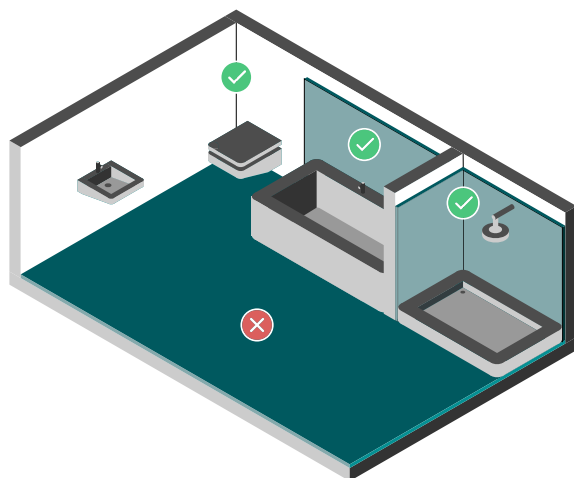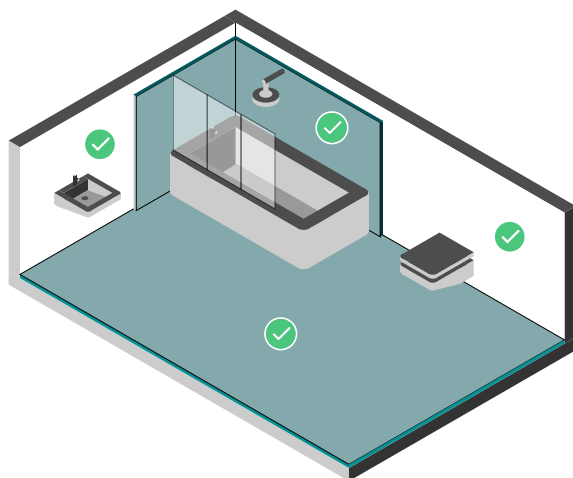

W0-I  W1-I  W2-I  → non consentito con i prodotti CLASSEN!