

KLEBSTOFF- & AUFBAUEMPFEHLUNG

FÜR CERAMIN®-BASIERTE PRODUKTE IN FEUCHTRÄUMEN

DE/06.25

ACHTUNG, WICHTIG!

Die folgende Klebstoffempfehlung gilt für alle Produkte auf CERAMIN-Basis mit einer Stärke von 3 mm.
Derzeit fallen folgende Produkte darunter:

- CERAMIN Tiles
- CERAMIN Tiles XXL
- Neo Vario
- Neo Vario XXL

Diese Klebstoffempfehlung gilt nicht für Produkte mit dem „Easy Loc“ Verlegesystem und auch nicht für Produkte mit bereits integrierter Trittschalldämmung.

Diese Produkte sind ausschließlich für die schwimmende Verlegung freigegeben. Eine Verklebung mit dem Untergrund ist daher nicht zulässig.

Grundsätzlich empfehlen wir die Verwendung emissionsarmer Klebstoffe. Bei weiteren Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Klebstoffhersteller.

KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

für CERAMIN-basierte Produkte

Bereich	Verlegebereich	Wasser-Einwirkungsklasse (innen)	Ardex	Bona	Bostik	Botament	Classen	Forbo	Kiesel	Lugato	Mapei
Nicht-Feuchtraum, normaler Wohnbereich	Boden	entfällt	AF 180 (SMP), AF 181W (SMP), AF 495 (PU)	R850 (SMP)				120 Euroflex MS (SMP)	Bakit PU-P (PU), Bakit HPK (SMP); Beide Kleber derzeit lediglich für Ceramin Tiles/ Neo Vario freigegeben, Erweiterung ist in Arbeit	Fester Boden Design- & PVC-Belagsklebstoff (Dispersion); Fester Boden Alles-In-Einem Belagsklebstoff (Dispersion); Designbelagsklebstoff Doppel Plus (SMP)	Ultrabond ECO 4 LVT (Dispersion); Ultrabond ECO V4SP (Dispersion); Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall&Floor
	Wand		AF 181W (SMP), AF180 (SMP) für XXL							Designbelagsklebstoff Doppel Plus (SMP)	Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall&Floor
Feuchtraum	Boden	W0-I	WA (Epoxi), AF 180 (SMP), AF 181 W		Ardaflex Multi	P 450	MultiConnect / CompoundPro (beide SMP)	120 Euroflex MS (SMP)	Bakit PU-P (PU), Bakit HPK (SMP); Beide Kleber derzeit lediglich für Ceramin Tiles/Neo Vario freigegeben, Erweiterung ist in Arbeit		Ultrabond Eco Ms 4 LVT Wall&Floor (SMP)
		W1-I									
		W2-I									
	Wand	W0-I	WA (Epoxi), AF 180 (SMP), AF 181 W					120 Euroflex MS (SMP)	Bakit PU-P (PU), Bakit HPK (SMP); Beide Kleber derzeit lediglich für Ceramin Tiles/Neo Vario freigegeben, Erweiterung ist in Arbeit		
		W1-I									
		W2-I									
		W3-I (nur mit XXL)	WA (Epoxi), S2K-PU (PU), AF 495 (PU)								
	Aufbau-Empfehlung		QR-Code								







KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

für CERAMIN-basierte Produkte

Bereich	Verlegebereich	Wasser-Einwirkungsklasse (innen)	MEM	Murexin	Schönox	Sopro	Soudal	Thomsit / PCI	Uzin	Wakol	Wulff	
Nicht-Feuchtraum, normaler Wohnbereich	Boden	entfällt	Allground	MS-K 539; MS-K 499 (beide SMP)	Protect (SMP), FS (zementär, kunststoffvergütet)	DesignVinylKleber DVK 1691 (Dispersion), DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)	Fix ALL Floor & Wall (SMX-Hybrid Polymer)	K 188 E (Dispersion), K 188 S (Dispersion), K 190 F (Dispersion), P 625, R 710 (beide PU); PKL 326 (Dispersion)	KE 60 (Dispersion), KE 68 (SMP), MK 250 (SMP), MK 92 S (PU)	D 3318 (Dispersion), D 3320 (Dispersion), D 3360 (Dispersion), MS 230, MS 260 (beides SMP)	Parkettstoff 60 (Aktualisierung/ Erweiterung ist in Arbeit)	
	Wand				Protect (SMP), FS (zementär, kunststoffvergütet), SLK (Kartusche SMP)	DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)						KE 68 T (SMP)
Feuchtraum	Boden	W0-I	Allground	MS-K 539; MS-K 499 (beide SMP)	Schönox Protect (SMP), Schönox FS (zementär, kunststoffvergütet)	DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)			KE 68 (SMP), MK 250 (SMP), MK 92 S (PU)	MS 552 (SMP)		
		W1-I										
		W2-I										
	Wand	W0-I	Allground	MS-K 539; MS-K 499 (beide SMP)	Schönox Protect (SMP), Schönox FS (zementär, kunststoffvergütet)	DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)				KE 68 T (SMP)		
		W1-I										
		W2-I										
		W3-I (nur mit XXL)										
	Aufbau-Empfehlung		QR-Code									

AUFBAUEMPFEHLUNG FÜR RÄUME MIT ERHÖHTER EINWIRKUNG DURCH FEUCHTIGKEIT

Für die Produktgruppen Ceramin Tiles, Neo Vario – Erläuterung der Wasser-Beanspruchungsklassen in häuslichen Bädern.

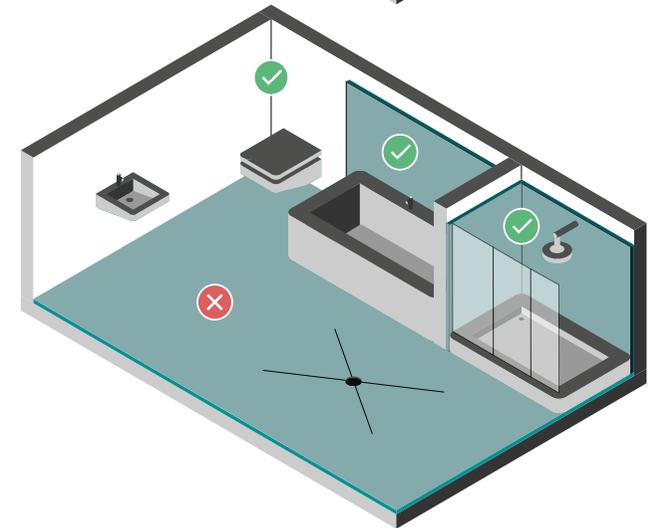
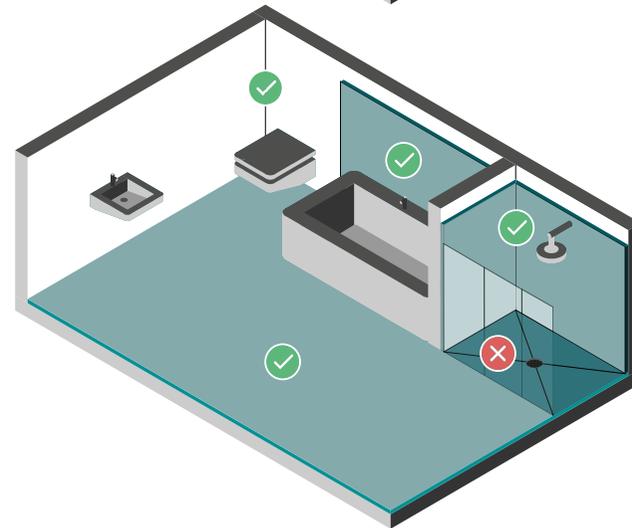
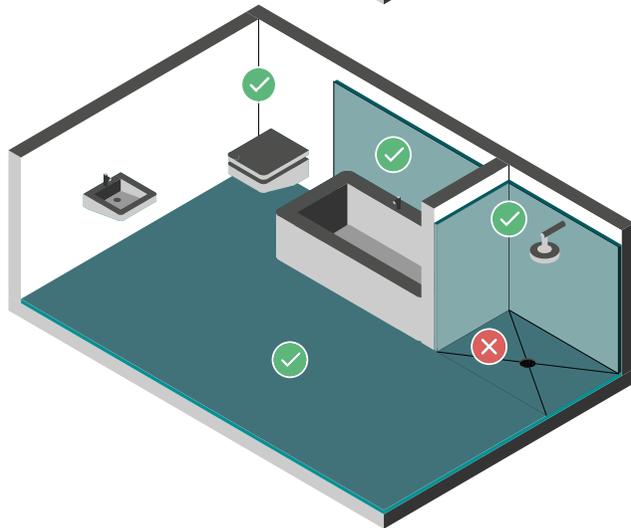
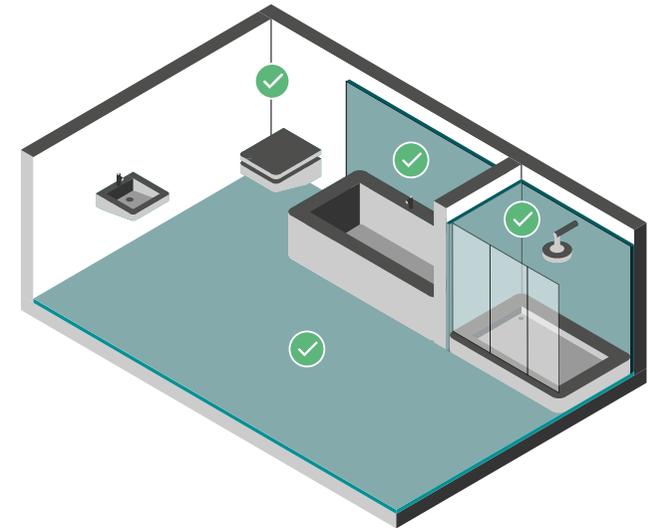
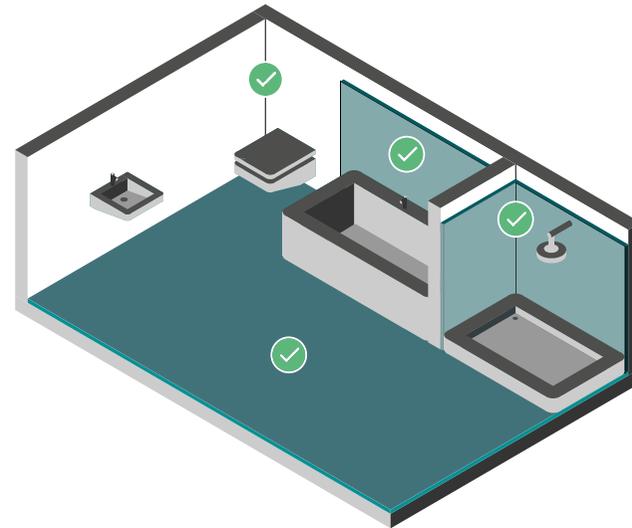
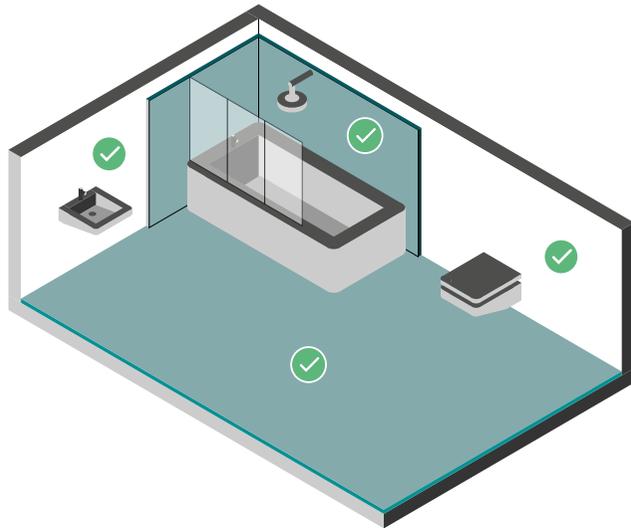


W0-I  W1-I  W2-I 

 Mit CLASSEN Produkten nicht zulässig wegen der Bodenentwässerung (Abflüsse)

VERWENDUNGSEMPFEHLUNG FÜR RÄUME MIT ERHÖHTER EINWIRKUNG DURCH FEUCHTIGKEIT

Für die Produktgruppen Ceramin Tiles XXL, Neo Vario XXL im häuslichen Bereich.

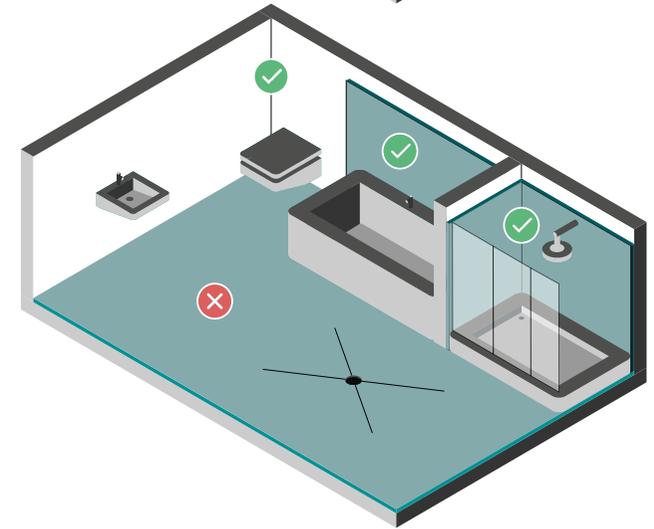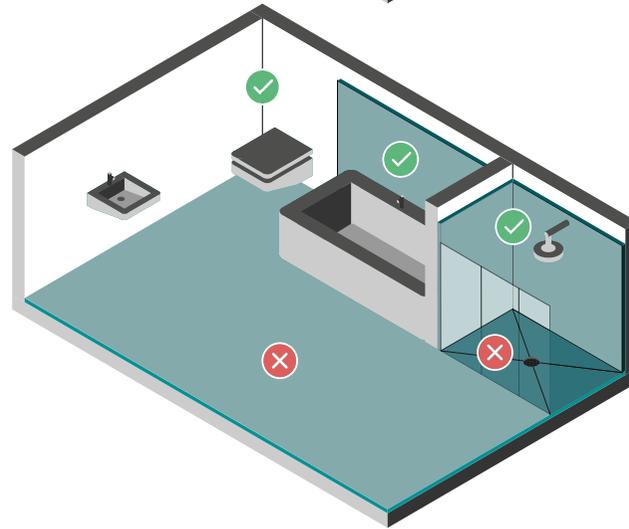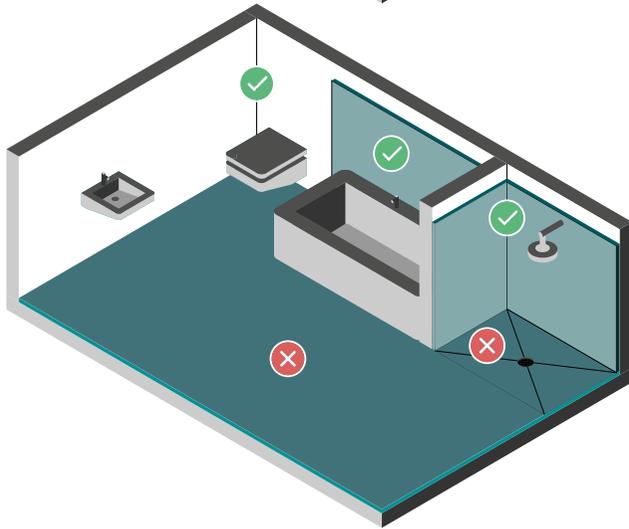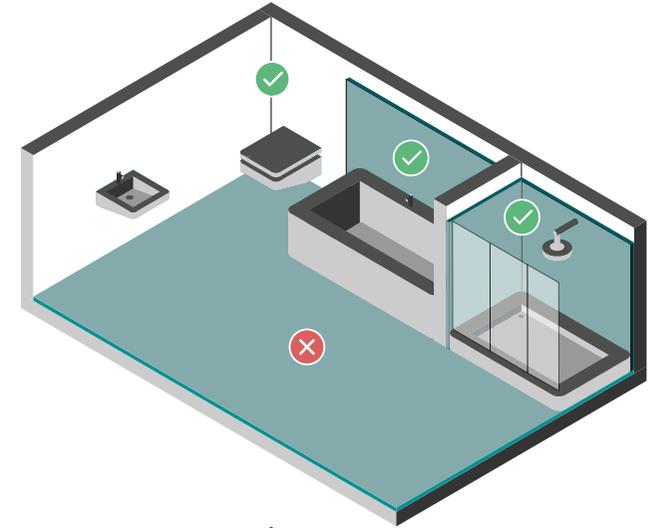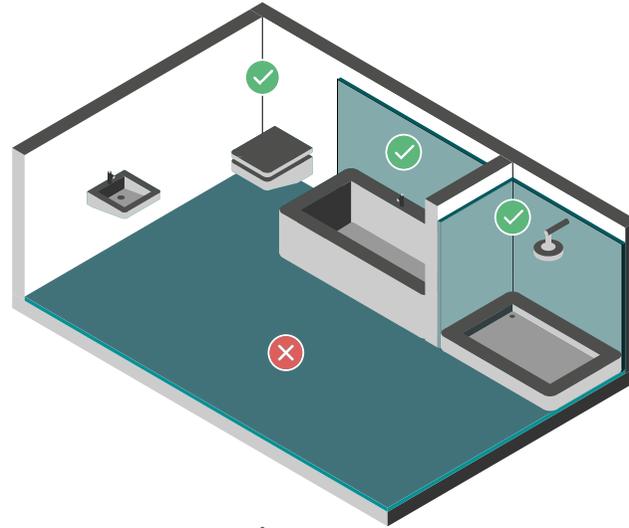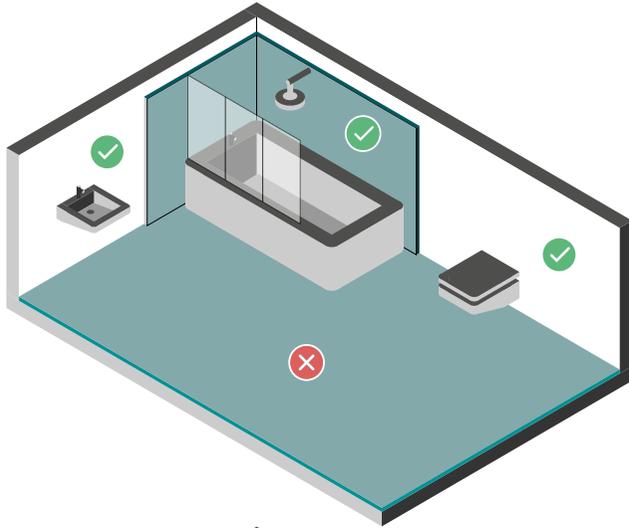


W0-I  W1-I  W2-I 

✗ Nicht zulässig wegen der Bodenentwässerung (Abflüsse) und der Nichteignung der XXL-Produkte zur Bodenverlegung

VERWENDUNGSEMPFEHLUNG FÜR RÄUME MIT ERHÖHTER EINWIRKUNG DURCH FEUCHTIGKEIT

Für die Produkte Ceramin Tiles XXL und Neo Vario XXL.

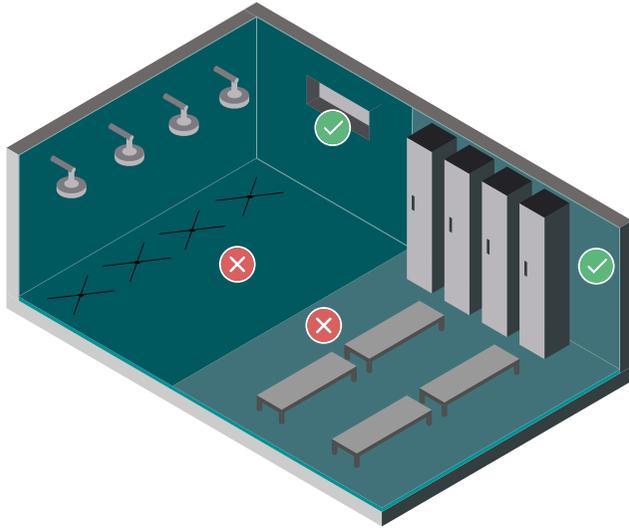

W2-I  W3-I   Nicht zulässig wegen der Bodenentwässerung (Abflüsse) und der Nichteignung der XXL-Produkte zur Bodenverlegung