

RACCOMANDAZIONI SU ADESIVI E COSTRUZIONE

PER PRODOTTI A BASE DI CERAMIN® IN AMBIENTI UMIDI

IT/11.25

ATTENZIONE, IMPORTANTE!

Le seguenti raccomandazioni adesive valgono per tutti i prodotti a base di CERAMIN con uno spessore di 3 mm. Attualmente, ciò include i seguenti prodotti:

- CERAMIN Tiles
- CERAMIN Tiles XXL
- Neo Vario
- Neo Vario XXL




Questa raccomandazione adesiva non si applica ai prodotti con sistema di installazione “Easy Loc” o ai prodotti con isolamento acustico integrato.

Questi prodotti sono omologati solo per la posa flottante. Non è pertanto consentita l’incollaggio al sottofondo.

In genere, consigliamo l’uso di adesivi a basse emissioni. Per ulteriori domande su questo argomento, si prega di contattare il produttore dell’adesivo.




RACCOMANDAZIONI SU ADESIVI

Per prodotti a base di CERAMIN

Zona	Zona di installazione	Classificazione dell’esposizione all’acqua	Ardex	Bona	Bostik	Botament
Stanza non umida, normale zona giorno	Pavimento	inapplicabile	AF 180 (SMP), AF 181W (SMP), AF 495 (PU)	R850 (SMP)		
	Parete		AF 181W (SMP), AF180 (SMP) für XXL			
Stanza umida	Pavimento	W0-I	WA (Epoxi), AF 180 (SMP), AF 181 W		Ardaflex Multi	P 450
		W1-I				
		W2-I				
	Parete	W0-I	WA (Epoxi), AF 180 (SMP), AF 181 W			
		W1-I				
		W2-I				
		W3-I (solo con XXL)	WA (Epoxi), S2K-PU (PU), AF 495 (PU)			
Raccomandazione di costruzione		QR-Code				

RACCOMANDAZIONI SU ADESIVI

Per prodotti a base di CERAMIN

Zona	Zona di installazione	Classificazione dell'esposizione all'acqua	Classen	Forbo	Kiesel	Lugato	Mapei	MEM	METRY-X	Murexin		
Stanza non umida, normale zona giorno	Pavimento	inapplicabile	MultiConnect / CompoundPro (ambedue SMP)	120 Euroflex MS (SMP)	Bakit PU-P (PU), Bakit HPK (SMP); Entrambi gli adesivi sono attualmente approvati solo per Ceramin Tiles/Neo Vario. È in corso un'estensione della raccomandazione.	Fester Boden Design- & PVC-Belagsklebstoff (Dispersion); Fester Boden Alles-In-Einem Belagsklebstoff (Dispersion); Designbelagsklebstoff Doppel Plus (SMP)	Ultrabond ECO 4 LVT (Dispersion); Ultrabond ECO V4SP (Dispersion); Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall&Floor	Allground	X-MET Sorbil Multi	MS-K 539; MS-K 499 (ambedue SMP)		
	Parete					Designbelagsklebstoff Doppel Plus (SMP)	Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall&Floor					
Stanza umida	Pavimento	W0-I						Ultrabond Eco Ms 4 LVT Wall&Floor (SMP)	Allground	X-MET Sorbil Multi	MS-K 539; MS-K 499 (ambedue SMP)	
		W1-I										
		W2-I										
	Parete	W0-I		120 Euroflex MS (SMP)	Bakit PU-P (PU), Bakit HPK (SMP); Entrambi gli adesivi sono attualmente approvati solo per Ceramin Tiles/Neo Vario. È in corso un'estensione della raccomandazione.							
		W1-I										
		W2-I										
	W3-I (solo con XXL)											
Raccomandazione di costruzione		QR-Code										







RACCOMANDAZIONI SU ADESIVI

Per prodotti a base di CERAMIN

Zona	Zona di installazione	Classificazione dell'esposizione all'acqua	Otto	Schönox	Sopro	Soudal	Thomsit / PCI	Uzin	Wakol	Wulff	
Stanza non umida, normale zona giorno	Pavimento	inapplicabile		Protect (SMP), FS (cementizio, modificato con plastica)	DesignVinylKleber DVK 1691 (Dispersion), DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)	Fix ALL Floor & Wall (SMX-Hybrid Polymer)	K 188 E (Dispersion), K 188 S (Dispersion), K 190 F (Dispersion), P 625, R 710 (ambedue PU); PKL 326 (Dispersion)	KE 60 (Dispersion), KE 68 (SMP), MK 250 (SMP), MK 92 S (PU)	D 3318 (Dispersion), D 3320 (Dispersion), D 3360 (Dispersion), MS 230, MS 260 (ambedue SMP)	Parkettstoff 60 (Aggiornamento/ Estensione in corso)	
	Parete		Ottocoll M 595 (SMP); Ottocoll S 495 (cartuccia, Silicone)	Protect (SMP), FS (cementizio, modificato con plastica), SLK (cartuccia SMP)	DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)			KE 68 T (SMP)	MS 230, MS 260 (ambedue SMP)		
Stanza umida	Pavimento	W0-I		Schönox Protect (SMP), Schönox FS (cementizio, modificato con plastica)	DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)			KE 68 (SMP), MK 250 (SMP), MK 92 S (PU)	MS 552 (SMP)		
		W1-I									
		W2-I									
	Parete	W0-I			DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)					KE 68 T (SMP)	
		W1-I									
		W2-I									
		W3-I (solo con XXL)									
	Raccomandazione di costruzione				QR-Code						

UTILIZZO CONSIGLIATO PER AMBIENTI CON MAGGIORE ESPOSIZIONE ALL'UMIDITÀ


Valido per Ceramin Tiles, Neo Vario - Spiegazione della classificazione dell'esposizione all'acqua nei bagni domestici.

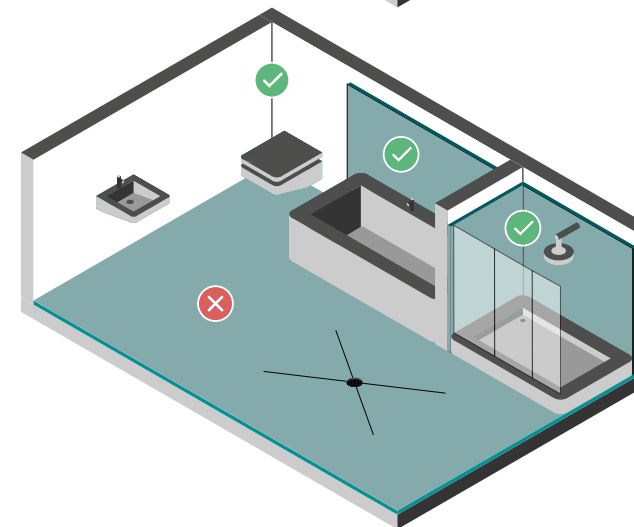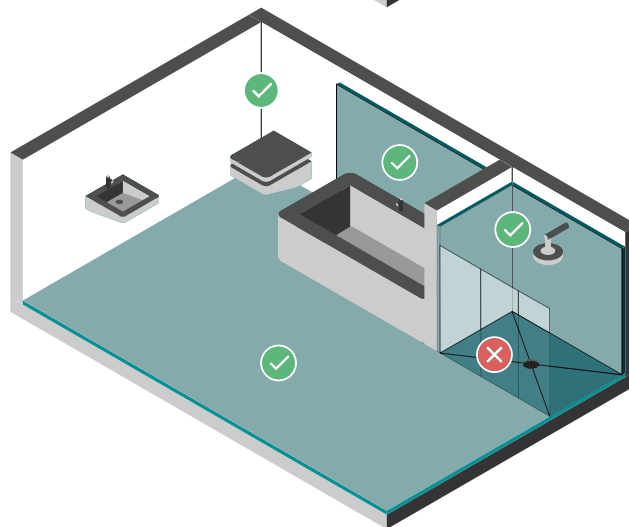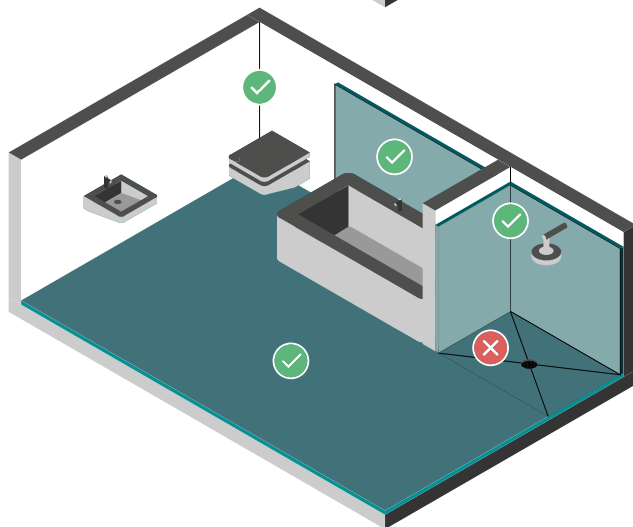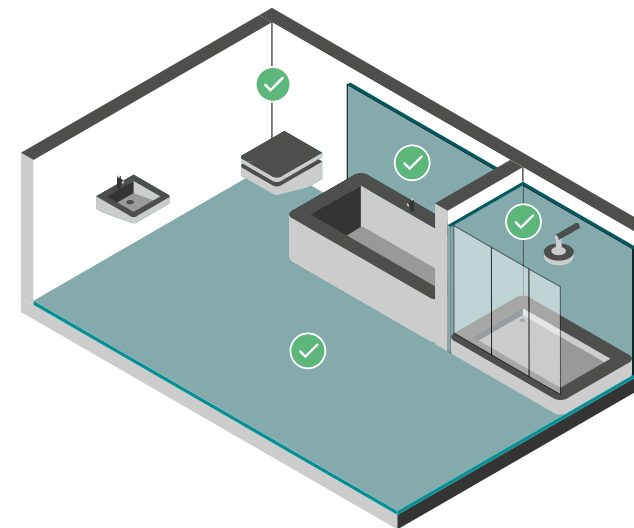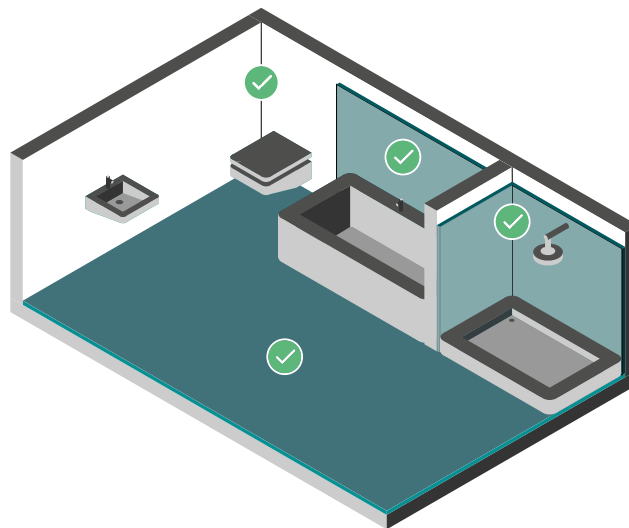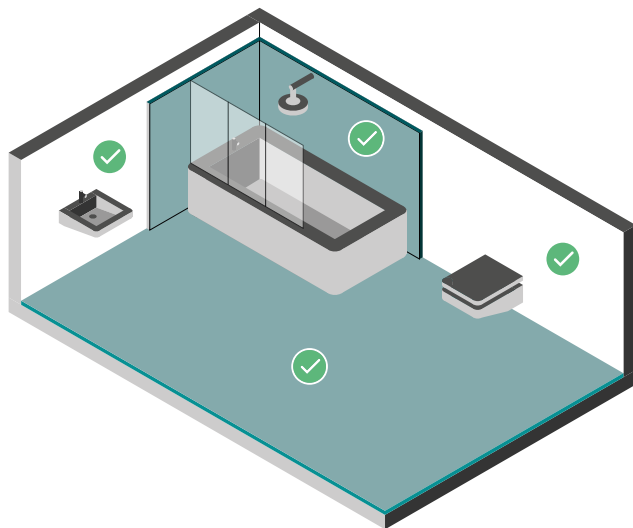

W0-I 







W1-I 

W2-I 


 Non consentito con i prodotti Classen a causa del drenaggio del terreno (scarichi).

UTILIZZO CONSIGLIATO PER AMBIENTI CON MAGGIORE ESPOSIZIONE ALL'UMIDITÀ

Per i gruppi di prodotti Ceramin Tiles XXL, Neo Vario XXL nell'ambito domestico.

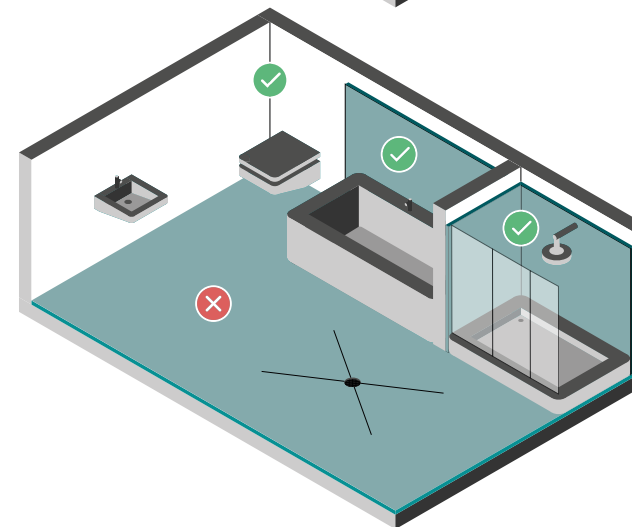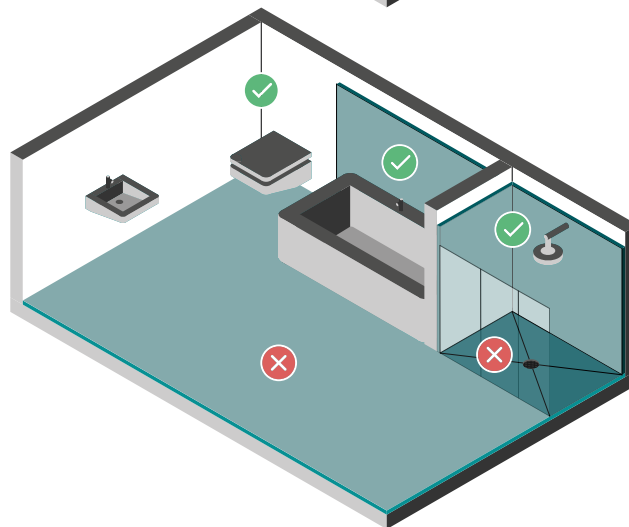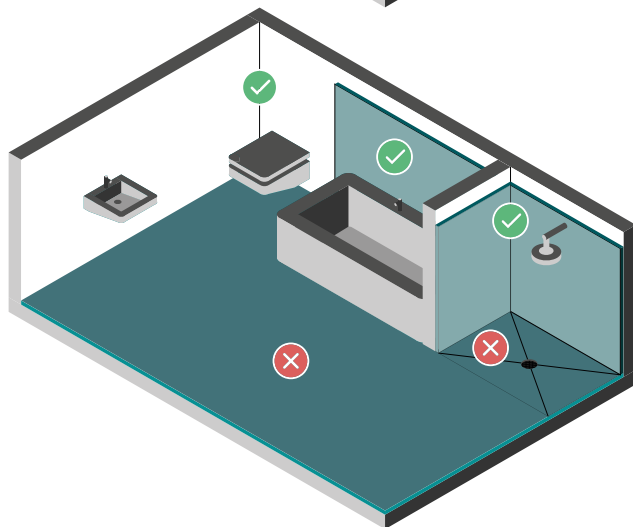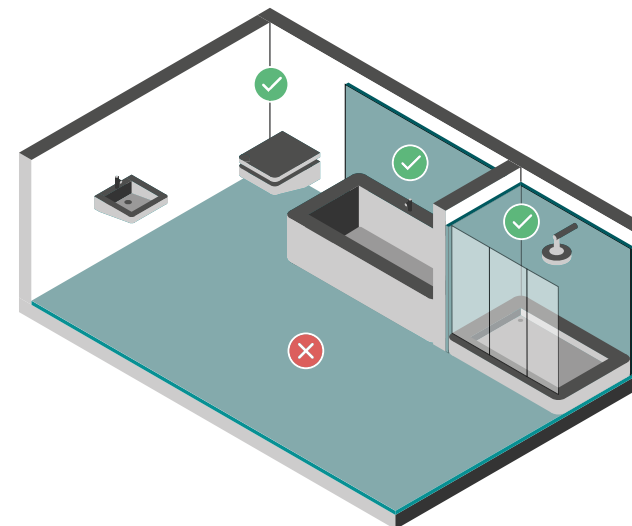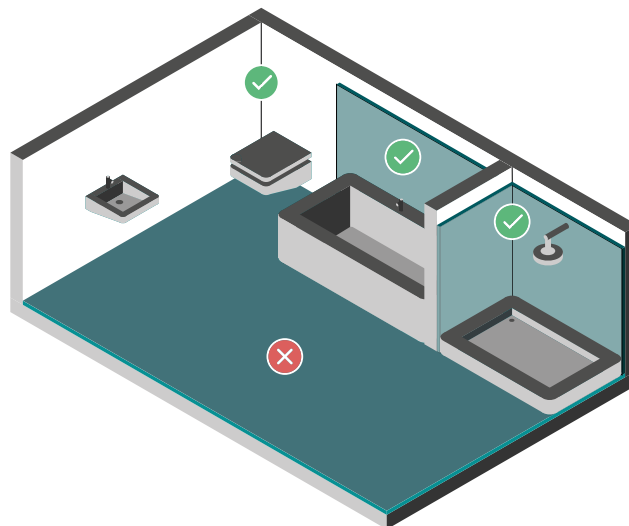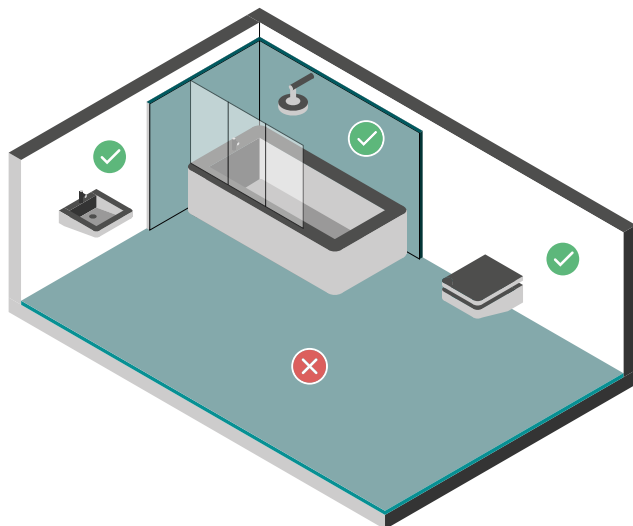





W0-I  W1-I  W2-I 

 Non consentito a causa del drenaggio del terreno (scarichi) e dell'inadeguatezza dei prodotti XXL per l'installazione a pavimento.

UTILIZZO CONSIGLIATO PER AMBIENTI CON MAGGIORE ESPOSIZIONE ALL'UMIDITÀ

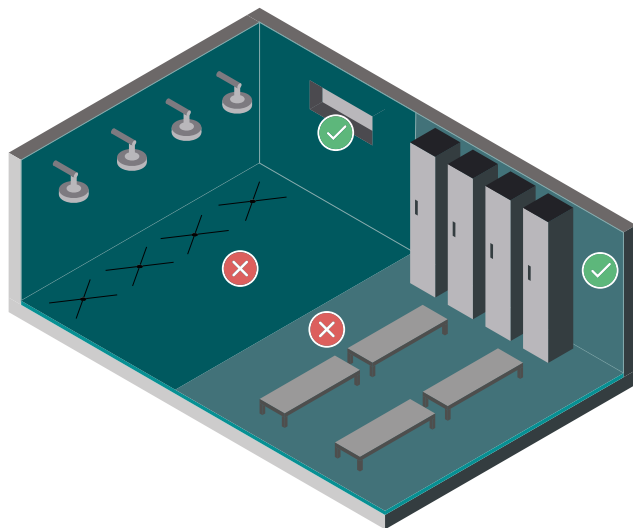Per i prodotti Ceramin Tiles XXL e Neo Vario XXL



W2-I  W3-I   Non consentito a causa del drenaggio del terreno (scarichi) e dell'inadeguatezza dei prodotti XXL per l'installazione a pavimento.