

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КЛЕЮ И УСТАНОВКЕ

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ CERAMIN® ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

RU/11.25

## ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Следующие рекомендации по склеиванию применимы ко всем изделиям на основе CERAMIN толщиной 3 мм. В настоящее время сюда входят следующие продукты:

- CERAMIN Tiles
- CERAMIN Tiles XXL
- Neo Vario
- Neo Vario XXL

Данная рекомендация по применению клея не распространяется на изделия с системой монтажа «Easy Loc» или на изделия со встроенной с интегрированной звукоизоляцией.

Эти изделия одобрены только для монтажа «плавающим способом». Поэтому приклеивание к основанию пола не допускается.

Мы обычно рекомендуем использовать клеи с низким уровнем выбросов. Если у вас возникнут дополнительные вопросы по этой теме, пожалуйста, свяжитесь с производителем соответствующего клея.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО КЛЕЮ

для продуктов на основе Ceramin

место	Место установки	Классификация воздействия воды	Ardex	Bona	Bostik	Botament	
Не влажное помещение, обычная жилая зона комната	Пол	отпадает	AF 180 (SMP), AF 181W (SMP), AF 495 (PU)	R850 (SMP)			
	Стена		AF 181W (SMP), AF180 (SMP) für XXL				
душевая/ ванная комната, влажное помещение	Пол	W0-I	WA (Epoxi), AF 180 (SMP), AF 181 W		Ardaflex Multi	P 450	
		W1-I					
		W2-I					
	Стена	W0-I	WA (Epoxi), AF 180 (SMP), AF 181 W				
		W1-I					
		W2-I					
		W3-I (только с ххl)	WA (Epoxi), S2K-PU (PU), AF 495 (PU)				
Рекомендации по установке		QR-код					

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО КЛЕЮ

для продуктов на основе Ceramin

место	Место установки	Классификация воздействия воды	Classen	Forbo	Kiesel	Lugato	Mapei	MEM	METRY-X	Murexin	
Не влажное помещение, обычная жилая зона комнаты	Пол	отпадает	MultiConnect / CompoundPro (оба SMP)	120 Euroflex MS (SMP)	Bakit PU-P (PU), Bakit HPK (SMP); Оба клея в настоящее время одобрены только для использования продуктов Ceramin Tiles/ Neo Vario. Рекомендации для дальнейших продуктов находятся в разработке.	Fester Boden Design- & PVC-Belagsklebstoff (Dispersion); Fester Boden Alles-In-Einem Belagsklebstoff (Dispersion); Designbelagsklebstoff Doppel Plus (SMP)	Ultrabond ECO 4 LVT (Dispersion); Ultrabond ECO V4SP (Dispersion); Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall&Floor	Allground	X-MET Sorbil Multi	MS-K 539; MS-K 499 (оба SMP)	
	Стена					Designbelagsklebstoff Doppel Plus (SMP)	Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall&Floor				
душевая/ ванная комната, влажное помещение	Пол	W0-I									
		W1-I									
		W2-I									
	Стена	W0-I		120 Euroflex MS (SMP)	Bakit PU-P (PU), Bakit HPK (SMP); Оба клея в настоящее время одобрены только для использования продуктов Ceramin Tiles/ Neo Vario. Рекомендации для дальнейших продуктов находятся в разработке.			Ultrabond Eco Ms 4 LVT Wall&Floor (SMP)	Allground	X-MET Sorbil Multi	MS-K 539; MS-K 499 (оба SMP)
		W1-I									
		W2-I									
		W3-I (только с ххl)									
Рекомендации по установке		QR-код									







## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО КЛЕЮ

для продуктов на основе Caramin

место	Место установки	Классификация воздействия воды	Otto	Schönox	Sopro	Soudal	Thomsit / PCI	Uzin	Wakol	Wulff
Не влажное помещение, обычная жилая зона комната	Пол	отпадает		Protect (SMP), FS (цементный, модифицированный пластиком)	DesignVinylKleber DVK 1691 (Dispersion), DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)	Fix ALL Floor & Wall (SMX-Hybrid Polymer)	K 188 E (Dispersion), K 188 S (Dispersion), K 190 F (Dispersion), P 625, R 710 (оба PU); PKL 326 (Dispersion)	KE 60 (Dispersion), KE 68 (SMP), МК 250 (SMP), МК 92 S (PU)	D 3318 (Dispersion), D 3320 (Dispersion), D 3360 (Dispersion), MS 230, MS 260 (оба SMP)	Parkettstoff 60 (Обновление/расширение в процессе)
	Стена		Ottocoll M 595 (SMP); Ottocoll S 495 (картридж, силикон)	Protect (SMP), FS (цементный, модифицированный пластиком), SLK (картридж SMP)	DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)					
душевая/ванная комната, влажное помещение	Пол	W0-I		Schönox Protect (SMP), Schönox FS (цементный, модифицированный пластиком)	DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)			KE 68 (SMP), МК 250 (SMP), МК 92 S (PU)	MS 552 (SMP)	
		W1-I								
		W2-I								
	Стена	W0-I			DesignVinylKleber plus DVK 1692 (SMP)			KE 68 T (SMP)		
		W1-I								
		W2-I								
		W3-I (только с ххl)								
Рекомендации по установке		QR-код								

## РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ

для продуктов Ceramin Tiles, Neo Vario — Пояснение к классификации воздействия воды в ванных комнатах жилых домов.

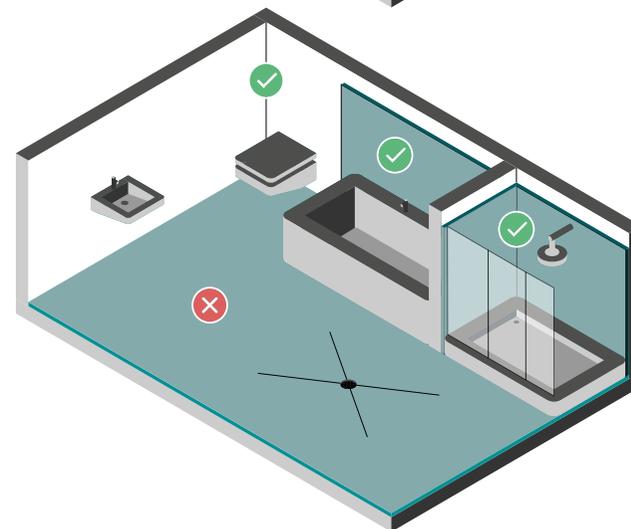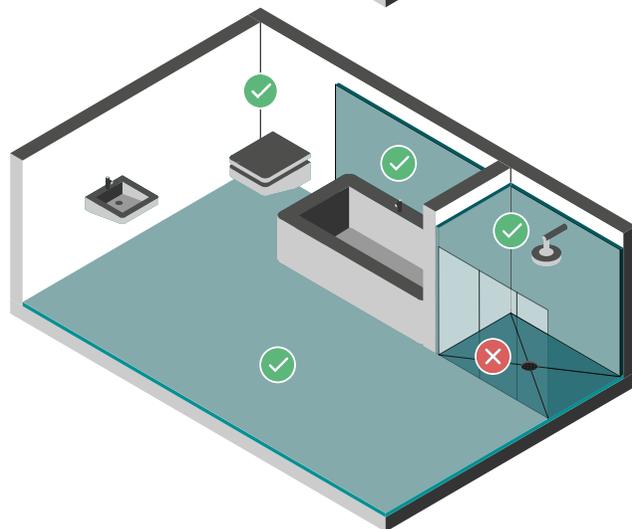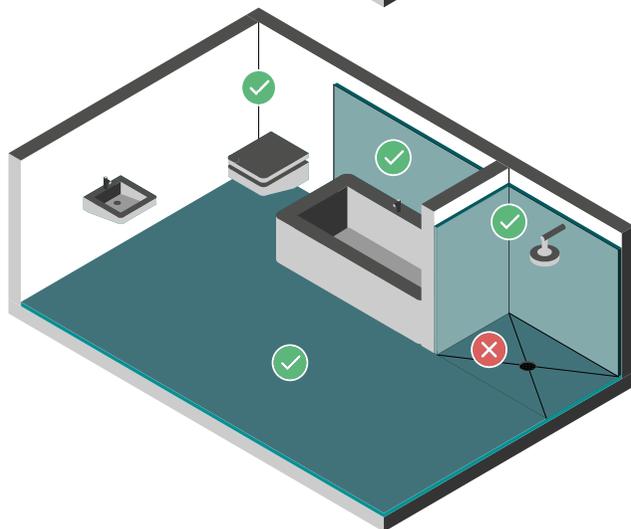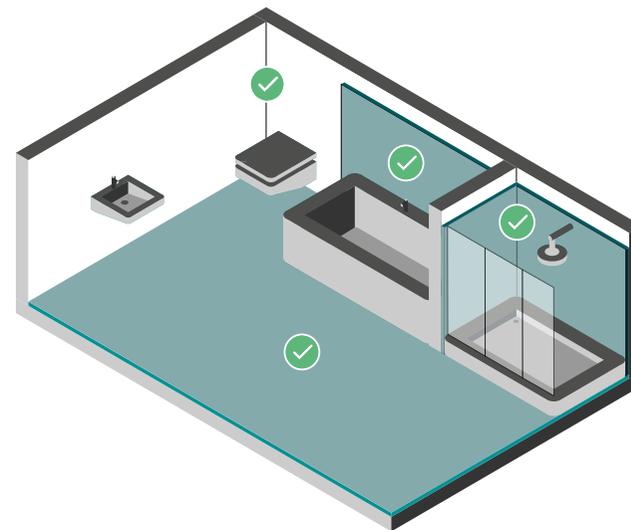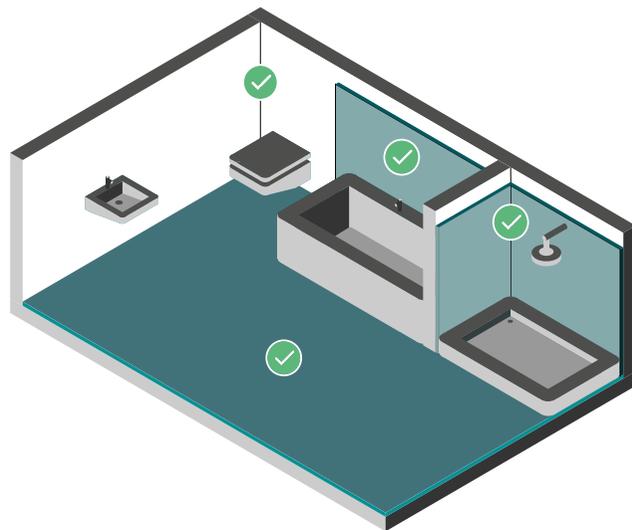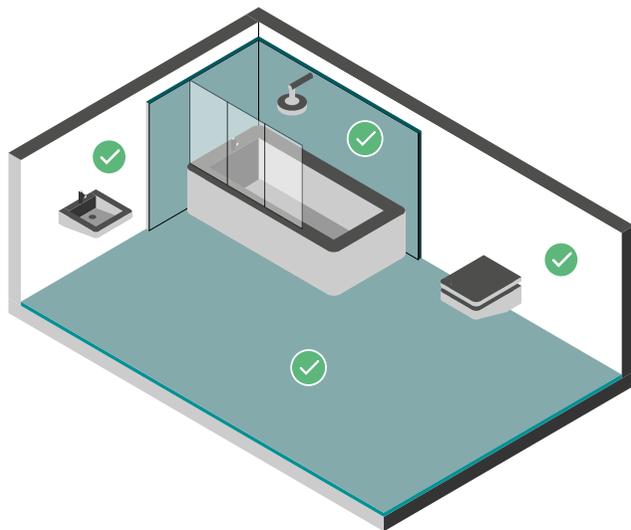

W0-I 







W1-I 

W2-I 

 Не допускается для использования с продуктами Classen из-за дренажа грунта (стоков).

## РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ

Для групп продуктов Ceramin Tiles XXL, Neo Vario XXL в бытовом сегменте.

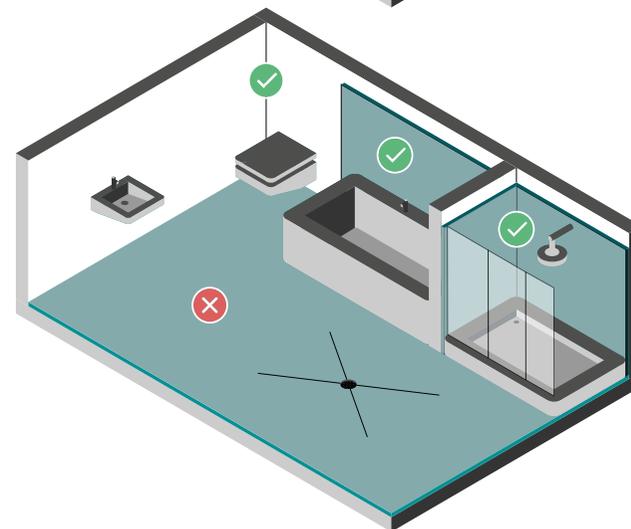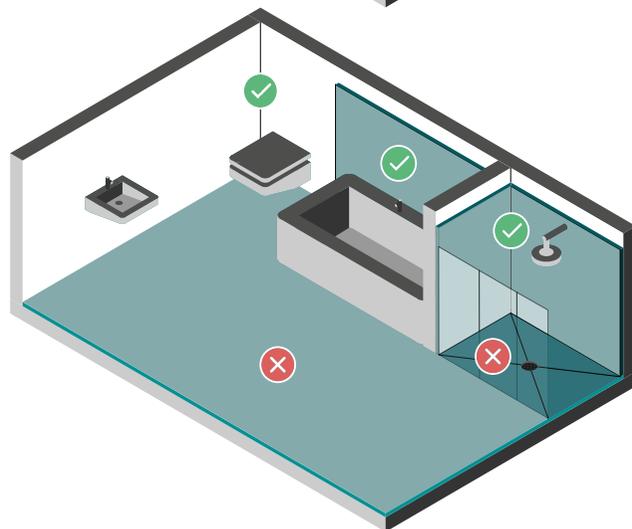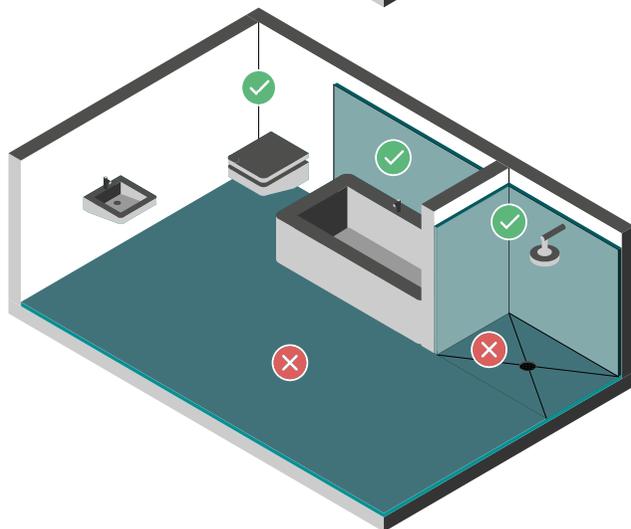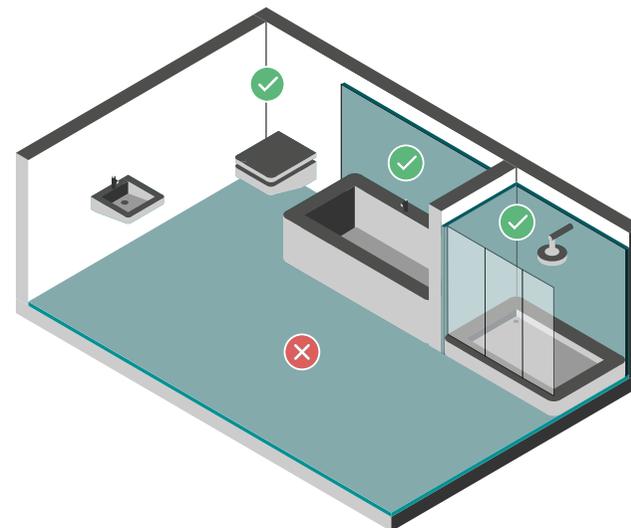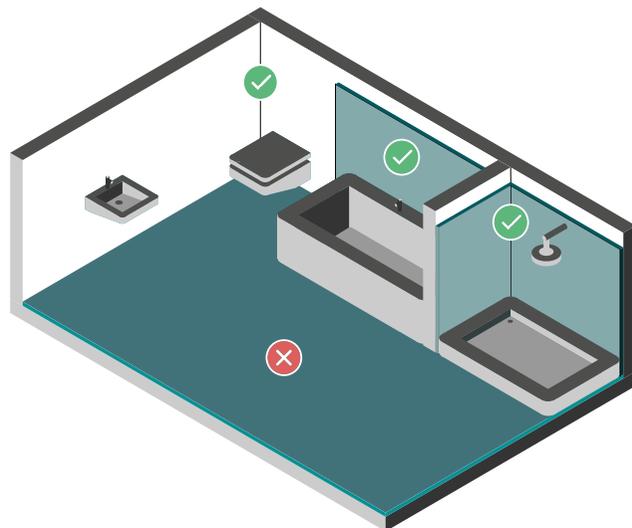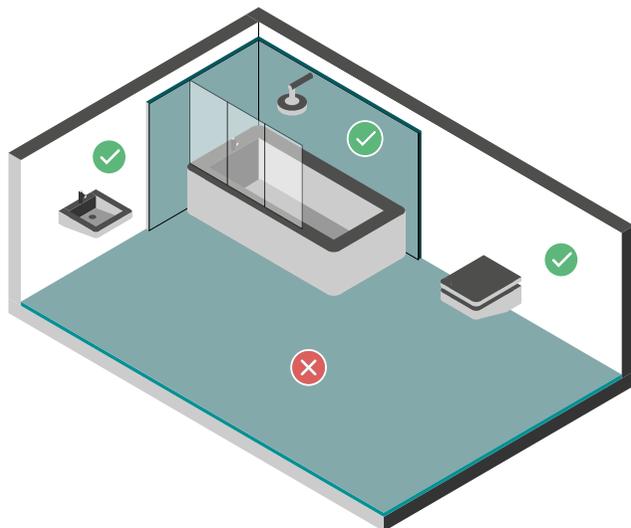


W0-I  W1-I  W2-I 

✗ Не допускается из-за дренажа грунта (стоков) и непригодности изделий XXL для напольной укладки .

## РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ

Для продуктов Ceramin Tiles XXL и Neo Vario XXL.

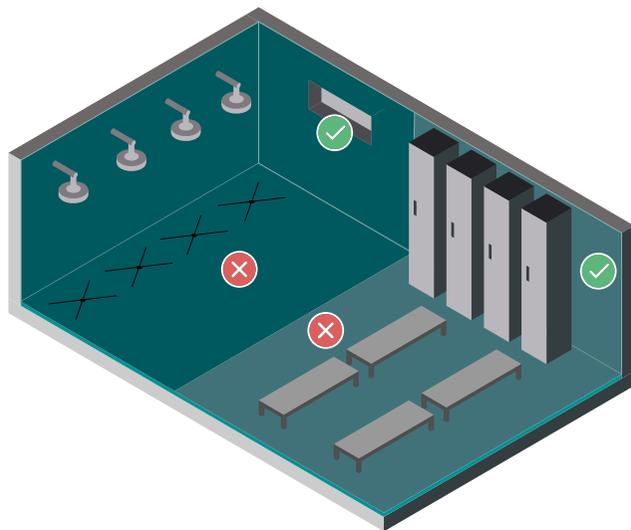

W2-I 

W3-I 

 Не допускается из-за дренажа грунта (стоков) и непригодности изделий XXL для напольной укладки .